


# Inbetriebnahmeanleitung des FTTH-Endgerätes FRITZ!Box 5530

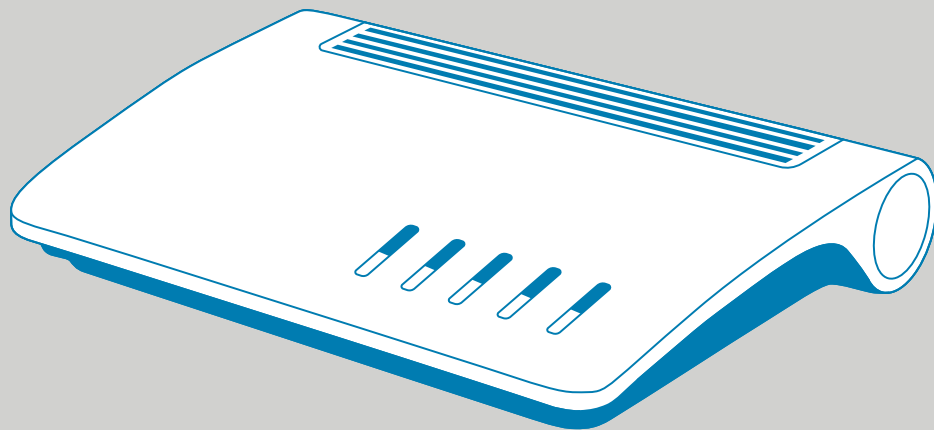


# Anleitung


- 01 Platzieren Sie die FRITZ!Box in der unmittelbaren Nähe der vorhandenen Glasfasersteckdose.
- 02 Schliessen Sie die FRITZ!Box am Strom an. Die LED «Power/Fiber» beginnt zu blinken.
- 03 Entfernen Sie die Schutzkappen vom Glasfaserkabel, dem SFP-Modul und von der Glasfasersteckdose am Port 1.
- 04 Schliessen Sie die FRITZ!Box mit dem Glasfaserkabel an die Glasfasersteckdose am Port 1 an.
- 05 Warten Sie, bis die FRITZ!Box den Aufstartvorgang beendet hat. Wenn der Aufstartvorgang beendet ist, leuchten auf der Oberseite der FRITZ!Box «Power/Fiber» und «WLAN» dauerhaft **grün** im Router Modus. Im Bridge Modus leuchtet nur «Power/Fiber» dauerhaft **grün**.
- 06 Verbinden Sie nun Ihre Geräte an den dafür vorgesehenen LAN-Schnittstellen oder über WLAN. Die Zugangsdaten für das WLAN finden Sie auf der Unterseite der FRITZ!box.
- 07 Falls Sie Konfigurationsanpassungen an Ihrer FRITZ!box durchführen möchten, melden Sie sich über die Benutzeroberfläche <http://fritz.box> in Ihrem Internetbrowser an. Die Zugangsdaten finden Sie auf der Unterseite der FRITZ!box. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 08 Falls Sie die FRITZ!Box im Bridge Modus betreiben möchten, muss der zusätzliche (WLAN)-Router zwingend am LAN-Port 1 eingesteckt werden. In diesem Modus sind die RJ 45-Anschlüsse 2 und 3 systembedingt deaktiviert. Um den Bridge Modus zu aktivieren oder deaktivieren, melden Sie sich bei uns.

Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter: 044 801 65 65 oder [telkosupport@glattwerk.ch](mailto:telkosupport@glattwerk.ch)


02

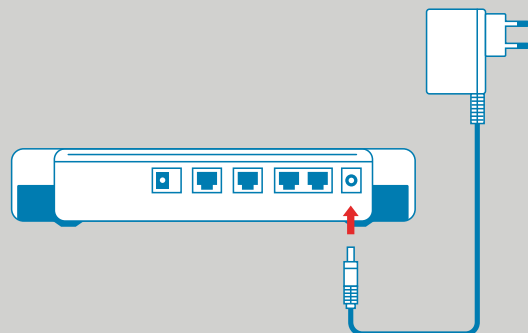


04

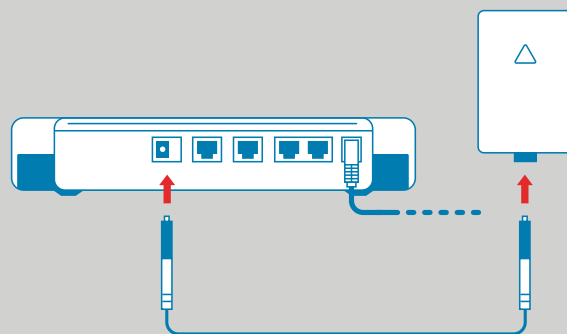


07

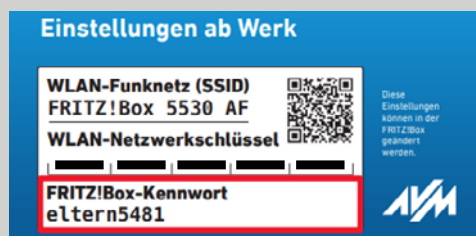

Achten Sie darauf, dass das Glasfaserkabel nicht geknickt oder anderweitig mechanisch belastet wird. Dies kann zu einem Komplettausfall der FRITZ!Box führen.



richtig



falsch