glattwerk
optimal versorgt

Wirk.-/Blindenergiezähler kombiniert

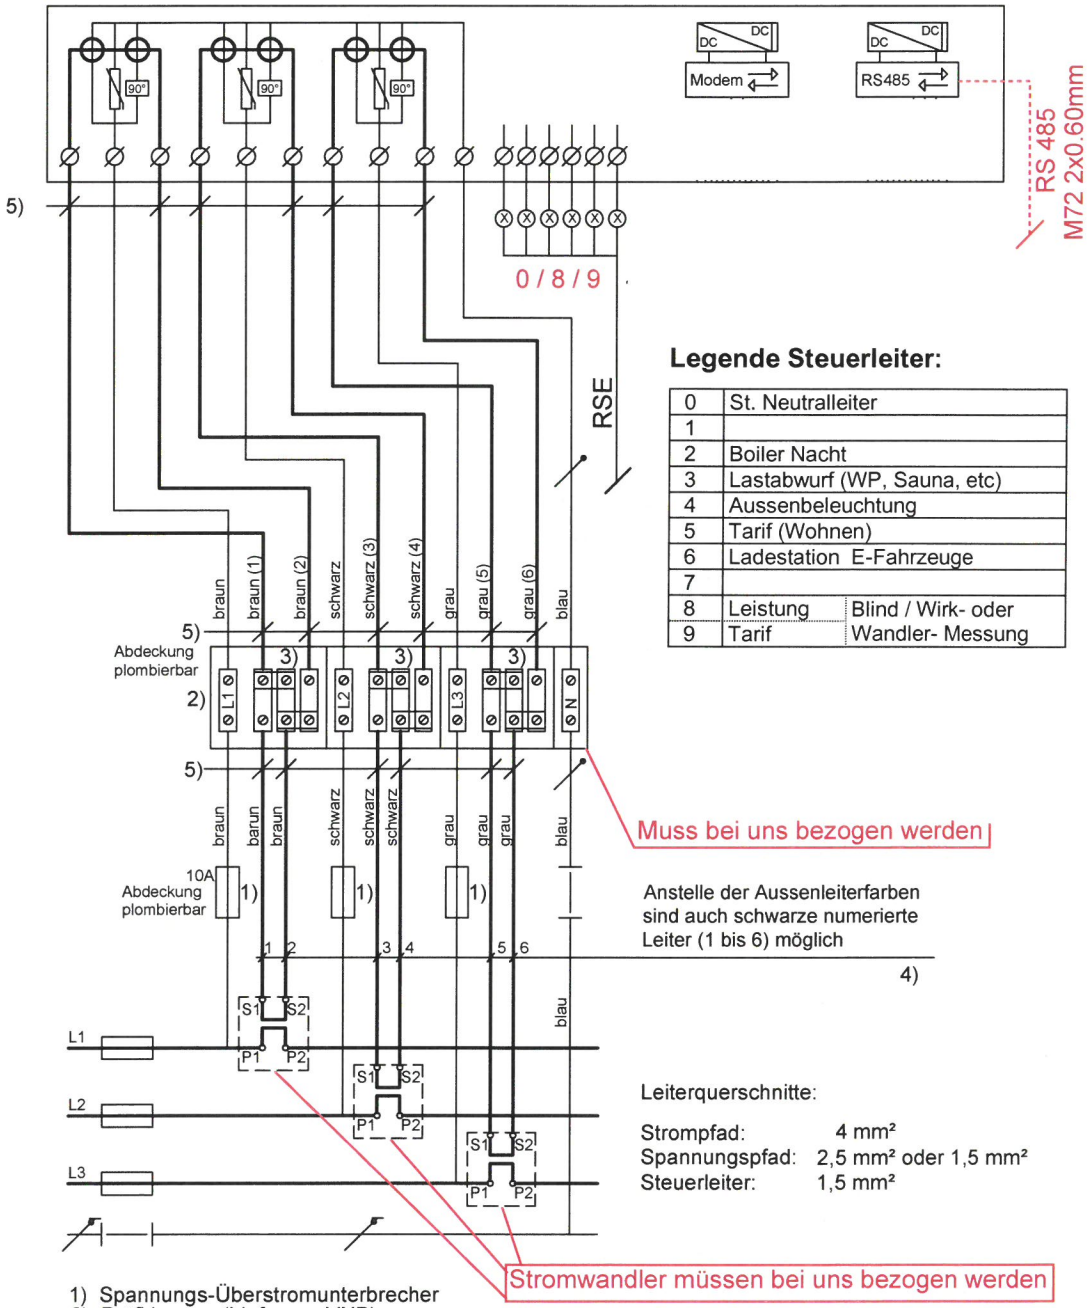

Legende Steuerleiter:

0	St. Neutralleiter	
1		
2	Boiler Nacht	
3	Lastabwurf (WP, Sauna, etc)	
4	Aussenbeleuchtung	
5	Tarif (Wohnen)	
6	Ladestation E-Fahrzeuge	
7		
8	Leistung	Blind / Wirk- oder
9	Tarif	Wandler- Messung

Leiterquerschnitte:

Strompfad: 4 mm²
Spannungspfad: 2,5 mm² oder 1,5 mm²
Steuerleiter: 1,5 mm²

1) Spannungs-Überstromunterbrecher
2) Prüfklemme (Lieferung VNB)
3) Lasche erst nach Zählermontage öffnen
4) Nach Angabe VNB
5) Leiterenden mit S1 bzw. S2 bezeichnen, sofern unnumeriert

Beispiel Stromwandler-Messeinrichtung 3x400/230V (Gültiges Schema bei VNB verlangen)	A 7.9
WV-CH 2018	WV 2018-01