


FRITZ!Box – Übersicht der wichtigsten Telefoncodes

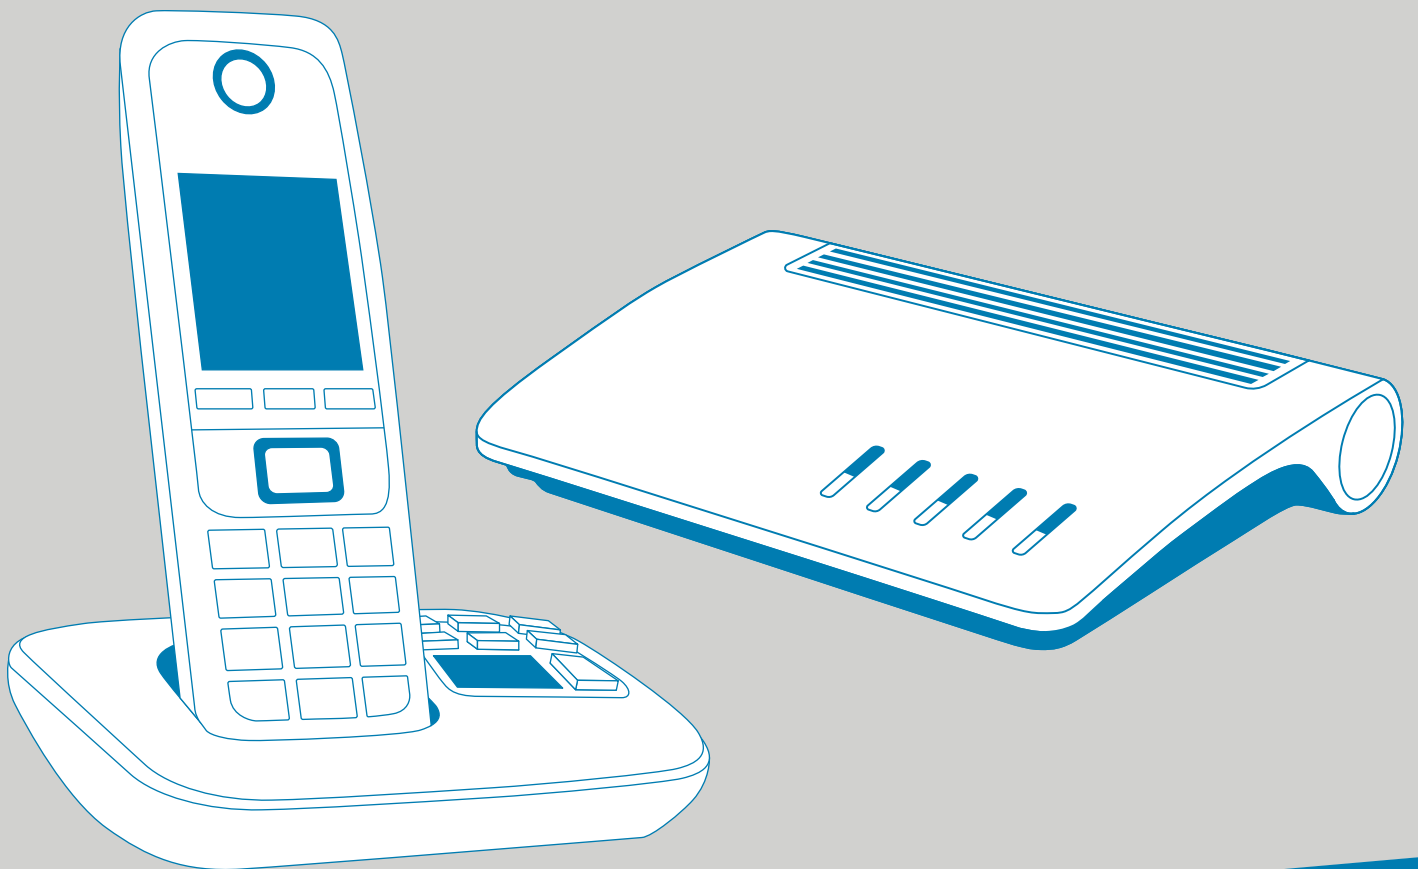

Diese Codes können über jedes an der FRITZ!Box angeschlossene Telefon eingegeben werden (z. B. DECT-Telefon oder analoges Telefon). Sie ermöglichen schnelle Einstellungen ohne Zugriff auf die Benutzeroberfläche.

1. Grundfunktionen	Code	Funktion
Anruf- und Telefonfunktionen		
	* 0 9	Anruf heranholen (Pickup), wenn ein anderes Telefon im Haus klingelt
	* 3 1 #	Rufnummer übertragen ausschalten, nur für diesen einen Anruf
	* * 9	Internen Rundruf starten (alle Telefone klingeln)
2. WLAN-Steuerung	Code	Funktion
	# 9 6 * 1 *	WLAN einschalten
	# 9 6 * 0 *	WLAN ausschalten
3. Weckruf	Code	Funktion
Voraussetzung: Weckruf muss in der FRITZ!Box unter Telefonie → Weckruf eingerichtet sein.		
	# 8 8 1 * *	Weckruf einschalten
	# 8 8 1 #	Weckruf ausschalten
4. Rufumleitungen	Code	Funktion
	* 2 1 * 0 7 x x x x x x x x #	Rufumleitung einschalten
	# 2 1 #	Rufumleitung ausschalten

5. Anrufbeantworter (AB)	Code	Funktion
	* * 6 0 0	Anrufbeantworter 1 anrufen
	* * 6 0 1	Anrufbeantworter 2 anrufen
	* * 6 0 2	Anrufbeantworter 3 anrufen
	* * 6 0 3	Anrufbeantworter 4 anrufen
	* * 6 0 3	Anrufbeantworter 5 anrufen

6. Babyfon	Code	Funktion
	# 4 (Pegel) * (Rufnummer) # *	Telefon als Babyfon einrichten

Parameter:

- **Pegel:** Empfindlichkeit des Mikrofons (0–9)
- **RN:** Rufnummer, an die beim Geräusch angerufen wird

7. Klingelsperre für Analog-Nebenstellen (NSt 1 oder 2)

Diese Codes gelten nur für **analoge Telefone**, die an den Anschlüssen **FON 1 / FON 2** hängen.

Zeitgesteuerte Klingelsperre aktivieren # 8 0 [NSt] * [Start HHmm] # 9 1 * *

Beispiel: # 8 0 1 * 2 2 0 0 * 0 7 0 0 * # 9 1 * *

→ NSt 1 klingelt von 22:00–07:00 nicht.

Klingelsperre sofort dauerhaft aktivieren # 8 1 [NSt] * 0 *

Beispiel: # 8 1 1 * 0 *

→ Für Nebenstelle 1 sofort stumm.

Dauerhafte Klingelsperre wieder deaktivieren # 8 1 [NSt] * 1 *

Beispiel: # 8 1 2 * 1 *

→ Klingelsperre für NSt 2 wieder aus.

Zeitabhängige Klingelsperre ein-/ausschalten # 8 1 [NSt] * 6 *

Beispiel: # 8 1 1 * 6 *

→ Zeitprogramm für NSt 1 aktivieren oder deaktivieren.